


ミガトロニック半自動溶接機 AUTOMIG 223


AUTOMIG 223は、コンパクトなボディながら高出力で安定した溶接を行うことができます。手元スイッチによるワイヤ送り調整をはじめ、簡単な操作で美しいビード仕上がりを実現します。スポット・断続・連続自動溶接が選択可能。ステンレスやアルミ溶接もできる高機能半自動溶接機です。

<自動車板金補修用>
<薄板専用>


4つの溶接機能




マニュアル溶接



スポット溶接



断続溶接



連続溶接






MIGATRONIC

ミガトロニック半自動溶接機 AUTOMIG 223

標準付属品

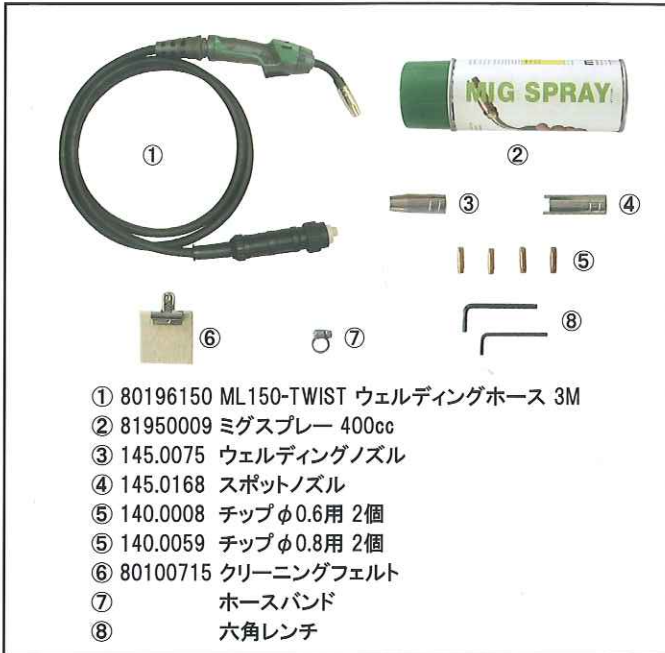

- ① 80196150 ML150-TWIST ウェルディングホース 3M
- ② 81950009 ミグスプレー 400cc
- ③ 145.0075 ウェルディングノズル
- ④ 145.0168 スポットノズル
- ⑤ 140.0008 チップφ0.6用 2個
- ⑥ 140.0059 チップφ0.8用 2個
- ⑦ 80100715 クリーニングフェルト
- ⑧ ホースバンド
- ⑧ 六角レンチ

特別付属品



- ① 81960074 CO2ゲージ
 - ② 002.0350 MB-15AK ウェルディングホース 5m
 - ③ ALU-1.0 アルミ溶接キット 1.0φ用
 - ③ ALU-1.2 アルミ溶接キット 1.2φ用
 - YM-45T-0.6 φ0.6mmワイヤー 5kg巻
 - YM-45T-0.8 φ0.8mmワイヤー 10kg巻
 - 304GW 防災面
 - M-K 作業用皮手袋
- ※ ガスボンベは別途ご用意ください。
 ※ ウェルディングホース5mは、手元コントロール機能はありません。



見やすく操作が容易なコントロールパネル



移動が楽に行える大きなキャスター



ワイヤ送りスピードを手元でコントロール

仕様

AUTOMIG223

電源	AC200V 3相 11A	ウェルディングホース	3m
出力	DC14~30V / 20~200A	アースケーブル	3m
使用率35%	150A	電源ケーブル	8m
適用ワイヤ径	φ0.6mm / φ0.8mm	本体寸法	L720×W380×H700mm
ワイヤースピード	2~14m/min	本体重量	64kg



ワイヤを安定して供給するローラー送り装置。ギヤローラーに組み替えることで、アルミ溶接もできます。

※本仕様は予告なく変更することがありますがご了承ください。

■販売店

The most reliable distributor.

(輸入総発売元)

株式会社ユーコー・コーポレーション

●本社.....〒167-0033東京都杉並区清水2-22-15 ●TEL:(03)3301-0511 FAX:(03)3301-0519
 ●大阪営業所.....〒664-0888伊丹市昆陽南1-2-38 1号室 ●TEL:(0727)84-7690 FAX:(0727)84-7692
 ●名古屋駐在所.....〒486-0809春日井市町屋町3578-1-604 ●TEL:(0568)87-7881 FAX:(0568)87-7883