

impulse™

チーフ・インパルス452

E/VHT

CHIEF™ AUTOMOTIVE SYSTEMS

車枠矯正装置認定番号：日車協連第15-69号




チーフ・インパルス452



チーフ・インパルス E/VHT

フレーム修正を簡単・迅速に行うニューコンセプト!

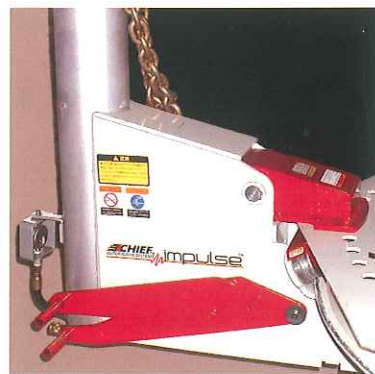


「シアーロック機構」(特許申請中)
タワーの固定・移動が安全に簡単に行えます。

新登場のチーフ・インパルスは、軽乗用車から小型トラックまで幅広く活用できる、優れた性能と品質を備えています。


- タワーはシアーロック機構により、修正機のメインフレーム外周上どこでも固定できます。外周360°どこからでも引き作業が可能です。
- インパルス452は、チルト式プラットフォームで車両の乗り入れが簡単に行えます。インパルスE/VHTは、リフト式プラットフォームで、高さを6段階から選ぶことができます。
- チーフ独特のタワーヘッドと可動式カラーにより、引き方向の角度が移動せず確実に力を伝えます。
- メインフレームには172個のアンカーホールがあり、いろいろな修正作業を手助けします。また下引き作業もアンカーホールを利用して、どこでも簡単に行うことができます。
- インパルス452は、エアー油圧式フットポンプを採用。インパルスE/VHTは、電動油圧式ポンプを採用し、リモコン一つでリフト操作・引き作業を行えます。

チーフ・インパルス452

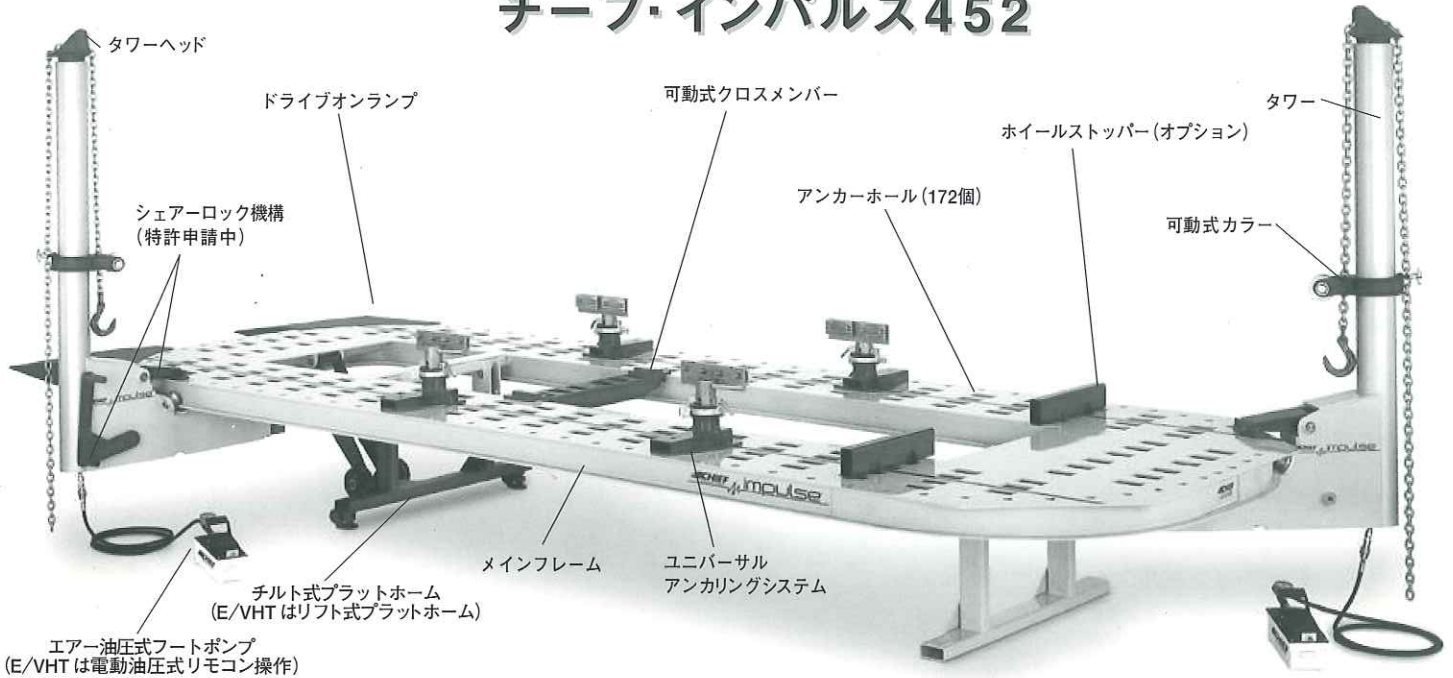

作業性と生産性を最大限引き出すチーフ・インパルスシステム!

仕様			
形式		IMP-452	IMP-E/VHT
メインフレーム寸法	長さ	5,490mm	5,490mm
	幅	2,030mm	2,030mm
	高さ	660mm	483~1,016mm
作業時寸法 (タワー含む)	長さ	6,700mm	6,807mm
	幅	3,250mm	3,404mm
	高さ	2,480mm	3,048mm
本体重量		約1,810kg	約2,430kg
タワー引き能力 (1本)		5トン	10トン
使用空気圧 / 動力源		7 bar	200V 単相 10A
油圧装置		エア-油圧式 フットポンプ	電動油圧式 リモコン
引き方向		360°	360°
リフト能力		2,720kg	4,536kg

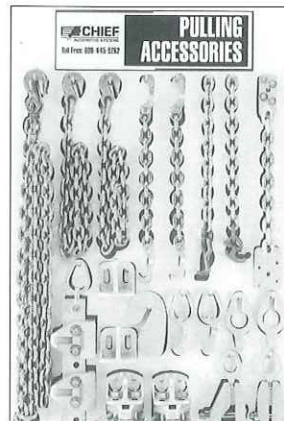

●標準付属品

- フック付チェーン2,400mm2
- フック付チェーン1,200mm2
- バンパープラーチェーン付2
- Tフックチェーン付2
- Rフックチェーン付2
- プリングプレート右1
- プリングプレート左1
- ユニテッドボディクランプ1
- サイドプルアタッチメント2
- スロテッドチェーンアンカー4
- チェーンコネクター2
- スロテッドチェーンフック2
- オールアングルクランプ2
- セルフタイトニングクランプ2インチ1
- ミニクランプC1
- ホールハンガー2

●特別付属品

- アクセサリパッケージ No.619145
- スロテッドチェーンフック1
 - プリングヘッド1
 - スロテッドチェーンアンカー2
 - ラム(6")Vベース付1
 - メールカップリング2
 - エクステンションチューブ(12")2
 - エクステンションチューブ(6")2
 - エクステンションチューブ(20")1
 - エクステンションチューブ(31")1
 - エクステンションカップリング3



アクセサリパッケージ No.619148

- ホイールスタンドセット1
- エレクトリックウィンチ1
- ペローズジャッキ1
- デッドカードリー2

●追加タワー

- 各メーカー特殊車固定用アタッチメント

- 本機と共にコンピュータ・メジャリング・システムを使用することにより、事故車の精密計測が行えます。

※本仕様は予告なく変更することがありますご了承ください。

The most reliable distributor.
YUKO 株式会社ユーコー・コーポレーション

●本社 〒167-0033 東京都杉並区清水2-22-15 ●TEL: (03)3301-0511(代) FAX: (03)3301-0519
●大阪営業所 〒664-0028 伊丹市西野3-11-1 ●TEL: (0727) 84-7690(代) FAX: (0727) 84-7692
●名古屋駐在所 〒486-0809 春日井市町屋町3578-1-604 ●TEL: (0568) 87-7881 FAX: (0568) 87-7883