

**PRO-CUT**

# PFM X9

## ブレーキディスククレーン




**高精度**

**自動補正**

**オフザカー  
でも切削可能**

(※ オフザカー使用の場合PFM機能は動きません)

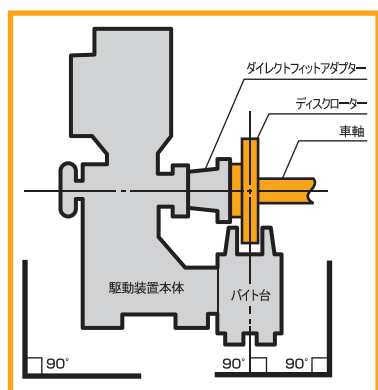

駆動装置本体とバイト台が一体構造の  
ハブマウント方式

### 切削軌道を短時間で自動補正するPFM機能搭載

PFM機能とは機械本体を車両のハブに取り付けた状態で、ローター切削前に切削軌道を短時間で自動補正する機能です。補正は車軸に対して直角になるよう行われ、補正後に切削されたローターはブレーキパッドと平行になるよう高精度に仕上がります。たとえローターを新品に交換しても解決されない「踏み返し」の原因の一つにローターとハブの合わせ面に生じる僅かな振れがありますが、PFM機能を働かせた後に切削することで、その合わせ面の振れもローター単体の振れも同時に一発完治することが可能となります。

- 切削前にワンボタン操作で簡単に短時間で  
切削軌道を最適に自動補正するPFM機能搭載。
- ガレージジャッキからリフトまであらゆる  
作業条件に対応した新型4輪トロリースタンド採用。
- より剛性を高めた新型Xフレームに  
高輝度6LEDを組み込み更に作業性を向上。
- ローター単体のオフザカーでも切削可能。  
(※ オフザカー使用の場合PFM機能は動きません)



高輝度6LEDを組み込んだ高剛性Xフレーム

## PFM X9 標準付属品

1. PFM X9 ブレーキディスクレス本体
2. 50-2193 マウンティングトロリー (チップトレイ付)
3. 50-687 4穴ダイレクトフィットアダプター
4. 50-688 5穴ダイレクトフィットアダプター
5. 50-046 エクステンションアダプター
6. 50-680 ユニバーサルアダプターセット
7. 50-703 サイレンサー
8. 50-744 サイレンサー (ベンチレーテッドローター用)
9. 50-754 サイレンサー (ソリッドローター用)
10. 50-660 ツールキット
11. 50-179 ボルトナットキット
12. 50-752 専用カバー



## オプション品

13. 50-600 大型テーパコーン (80 ~ 128mm)
14. 38-680 特殊スパーサー
15. 50-681 ダイレクトフィットアダプター-5穴6穴4WD用



## PFM X9仕様

- 適応ディスク径・・・110~410mm
- 適応ディスク厚さ・・・5~44mm
- 最大切削長さ・・・83mm
- 最大切削深さ・・・0.4mm
- 主軸回転数・・・118rpm
- キャリッジ送り・・・0.13mm/1回転
- モーター・・・0.75kw(1.0HP)
- 電源・・・100V/1Ph (50/60Hz)
- 本体寸法・・・約L910 x W580 x H350mm
- 本体重量・・・約41kg

※本仕様は予告無く変更されることがありますが、ご了承願います。

■販売店