


PRO-CUT

PFM X9
ブレーキディスクレース

高精度
自動補正

オフザカー
でも切削可能

(※ オフザカー使用の場合PFM機能は働きません)

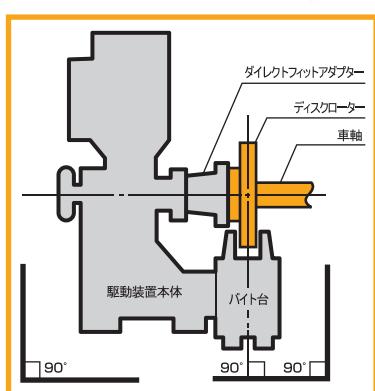

駆動装置本体とバイト台が一体構造の
ハブマウント方式

切削軌道を短時間で自動補正するPFM機能搭載

PFM機能とは機械本体を車両のハブに取り付けた状態で、ローター切削前に切削軌道を短時間に自動補正する機能です。補正是車軸に対して直角になるよう行われ、補正後に切削されたローターはブレーキパッドと平行になるよう高精度に仕上がります。たとえローターを新品に交換しても解決されない「踏み返し」の原因の一つにローターとハブの合わせ面に生じる僅かな振れがありますが、PFM機能を働かせた後に切削することで、その合わせ面の振れもローター単体の振れも同時に一発完治することが可能となります。

YUKO
The most reliable distributor.
YUKO CORPORATION

- 切削前にワンボタン操作で簡単に短時間で切削軌道を最適に自動補正する PFM 機能搭載。
- ガレージジャッキからリフトまであらゆる作業条件に対応した新型 4 輪トロリースタンド採用。
- より剛性を高めた新型 X フレームに高輝度 6LED を組込み更に作業性を向上。
- ローター単体のオフザカーでも切削可能。
(※ オフザカー使用の場合 PFM 機能は働きません)



高輝度6LEDを組込んだ高剛性Xフレーム

PFM X9 標準付属品

1. PFM X9 ブレーキディスクレース本体
2. 50-2193 マウンティングトロリー (チップトレー付)
3. 50-687 4穴ダイレクトフィットアダプター
4. 50-688 5穴ダイレクトフィットアダプター
5. 50-046 エクステンションアダプター
6. 50-680 ユニバーサルアダプターセット
7. 50-703 サイレンサー
8. 50-744 サイレンサー (ベンチレーテッドローター用)
9. 50-754 サイレンサー (ソリッドローター用)
10. 50-660 ツールキット
11. 50-179 ボルtnナットキット
12. 50-752 専用カバー



オプション品

13. 50-600 大型テーパーコーン (80 ~ 128mm)
14. 38-680 特殊スペーサー
15. 50-681 ダイレクトフィットアダプター-5穴6穴4WD用



PFM X9 仕様

- | | |
|----------|-----------------------|
| 適応ディスク径 | 110~410mm |
| 適応ディスク厚さ | 5~44mm |
| 最大切削長さ | 83mm |
| 最大切削深さ | 0.4mm |
| 主軸回転数 | 118rpm |
| キャリッジ送り | 0.13mm/1回転 |
| モーター | 0.75kw(1.0HP) |
| 電源 | 100V/1Ph (50/60Hz) |
| 本体寸法 | 約L910 x W580 x H350mm |
| 本体重量 | 約41kg |

※本仕様は予告なく変更されることがあります、ご了承願います。

■販売店